


# アプリ内の使用方法

- マイホームから登録したデバイスを選択するとカメラの映像を確認できます。

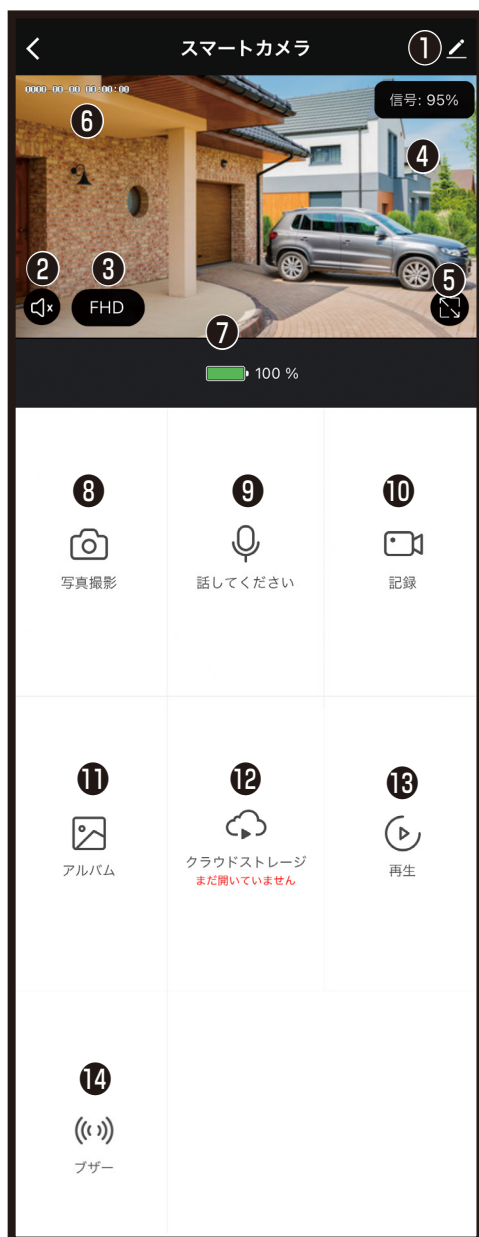


- ①設定
- ②本体マイクのオン/オフ切替
- ③解像度の切替(FHD/360P)  
FHD:1920x1080ピクセル(高解像度)  
360P:640x360ピクセル(低解像度)
- ④本体とルーターとの通信強度の目安
- ⑤カメラ画面のワイド表示切替
- ⑥現在時刻
- ⑦電池残量の目安  
※表示される電池残量は参考値です。周囲の環境によって実際の電池容量と異なる場合があります。
- ⑧スマートフォンのアプリ内に写真保存※1
- ⑨本体とスマートフォンの通話のオン/オフ切替※1
- ⑩スマートフォンのアプリ内に動画保存※1
- ⑪アプリ内に保存した写真や動画閲覧
- ⑫クラウドサービス  
※製品のバージョンによって表示されない場合があります。クラウドサービスの詳細は別途説明書をご確認ください。
- ⑬microSDカード内の動画再生
- ⑭本体からブザー音発信  
※1スマートフォン側でアプリへの許可が必要な場合があります。スマートフォンのメモリが少ないと画像/映像を保存できない場合があります。

- ◎ファームウェア更新の案内が表示される場合は、最新のファームウェアに更新してください。更新完了まで数分かかります。更新中は絶対に電源を切らないでください。

# ①設定画面




- ①製品名やアイコンを変更できます。
- ②本体のデバイスIDやタイムゾーンなどを確認できます。
- ③スマート操作で他の機器と連動を確認できます。
- ④表示灯: オン/オフの切替  
オンにすると本体カメラ下の青LEDが点灯します。  
画面フリップ: オン/オフの切替  
オンにすると画面が上下反転します。  
対話方式: 一方方向/双方向の切替

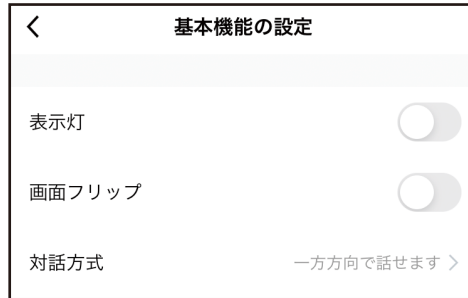

- ⑤自動/オン/オフから選択できます。



- ⑥人感センサーの感度の切替  
オフ/低い/中/高いから選択できます。  
低い/中/高いから選択するとホーム画面下のプロフィール内メッセージセンターに記録写真が送付されます。  
※人感センサーの反応距離は2~7mで環境により異なります。  
※人感センサーをオンにした場合、動体検知から数秒後の画像が記録されます。動体速度が早い場合は通知画像に動体物が映らない場合があります。  
※オフにした場合は動体検知時に画像通知されません。またSDカードへのイベント録画もされません。  
※クラウドサービスをご利用する場合はオンにしてください。

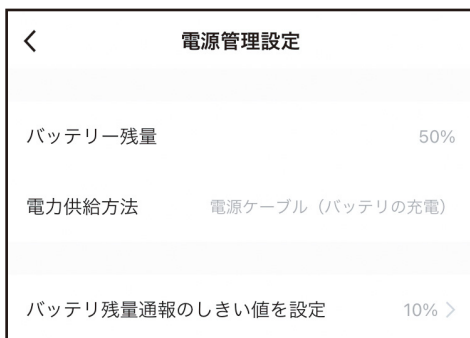


- ⑦バッテリー残量通知の設定  
バッテリーのしきい値を10%~50%で設定できます。  
※電池残量は参考値です。周囲の環境によって実際の電池残量と異なる場合があります。



8 microSDカード容量確認やmicroSDカードのフォーマットができます。



9 SDカード録画スイッチ：オン/オフの切替  
 オンにするとカメラ画像をmicroSDカードに保存します。  
 録画モード：イベント録画は動体物があるときに録画します。継続録画はSDカード容量分録画します。microSDカードの容量がなくなると新しい録画記録が上書きされます。  
 タイマー設定：オン/オフの切替  
 microSDカード録画のスケジュール設定ができます。

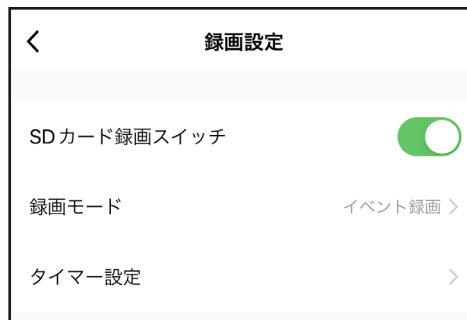

10 クラウドサービスがご利用できます。

11 本体がネットワークに接続しないとスマートフォンに通知されます。

12 本製品のQ&A確認や弊社への問合せができます。

13 デバイスを他のユーザーと共有できます。  
 ※共有化したユーザーは一部の操作が制限されます。

14 ホーム画面にカメラアイコンを追加し、1タップでカメラの映像をみることができます。

15 本製品のファームウェア情報が確認できます。

16 登録したデバイスを削除します。