

取り付け方法

◎スマートフォン/タブレット側の準備(金属プレート取り付け)

◎スマートフォンカバー(手帳型含む)/タブレットカバーをご使用の場合
※本製品の吸着力を最大限発揮するため、四角形状の金属プレートを使用を推奨します。



①ご使用のスマートフォン/タブレットからカバーを外します。



②金属プレート裏の両面テープのはく離紙をはがし、ご使用のスマートフォン/タブレットカバーに貼り付ける場合、金属プレートを2枚並べて貼り付けます。



汎用タイプ




裏面が折りたたむタイプ



カード入れがあるタイプ

③手帳型スマートフォンカバーで、汎用タイプやスマートフォンが可動するタイプの場合、可動部分の上から金属プレートを貼り付けます。
手帳型スマートフォンカバーで、裏面が折りたたむタイプの場合、折り曲げた裏面に金属プレートを貼り付けてご使用いただくことも可能です。
※金属プレートはカバーの中身に貼り付けられない場合があります。

手帳型スマートフォンカバー/タブレットカバーで、カード入れがあるタイプの場合、カード入れの部分に金属プレートを貼り付けてご使用いただくことも可能です。



④傷防止のため、金属プレートの上から付属の透明保護シールを貼り付けます。タブレットカバーに貼り付けた場合、金属プレート2枚が離れるように透明保護シートを2枚並べて貼り付けます。

⑤スマートフォンカバー/タブレットカバーをご使用のスマートフォン/タブレットに取り付けます。

ご注意3

金属プレートを貼るため、ワイヤレス充電対応のスマートフォン/タブレットにはご使用になれません。また、電子決済機能やNFC機能のご使用に影響をおぼすおそれがありますので、スマートフォン/タブレットの接続センサー上への金属プレートの貼り付けをおやめください。

◎スマートフォンカバー/タブレットカバーをご使用でない場合、またはスマートフォンカバー/タブレットカバーの背面に直接貼り付ける場合

へ続きます。

◎スマートフォンカバー/タブレットカバーをご使用でない場合、またはスマートフォンカバー/タブレットカバーの背面に直接貼り付ける場合

※スマートフォンに四角形状の金属プレートをご使用の場合、吸着力が強いため脱着に不具合がある場合があります。丸形状の金属プレートのご使用を推奨します。タブレットをご使用の場合は四角形状の金属プレート1枚のご使用を推奨します。



①スマートフォン/タブレットやスマートフォンカバー/タブレットカバーの傷防止のため、金属プレート貼り付け位置に透明保護シールを貼り付けます。

②金属プレート裏の両面テープのはく離紙をはがし、透明保護シールの上へ金属プレートを貼り付けます。

ご注意4

※スマートフォンやタブレットの表面に凹凸がある場合、透明保護シールの粘着力が弱まるおそれがあります。

●透明保護シールや金属プレートをスマートフォン/タブレットやスマートフォン/タブレットカバーから剥がした際、表面に透明保護シールや両面テープの跡や粘着剤が残るおそれ、塗装・コーティングが剥がれるおそれがありますのでご注意ください。

取り付け方法

◎エアコンへ取り付ける場合

●本製品はスマートフォン/タブレットをホールドした状態を想定して、貼り付けスペースや運転の妨げにならないことを確認し、取り付け位置を決定します。

※対応エアコン表記内の取り付け可能寸法をよくご確認ください。




①エアコンフィンの厚みにあわせ本製品のミニ部を左側へ回してクリップ部を開きます。

②ネジ部を回す際、ネジ部が上部に飛び出しても大丈夫です。

③エアコンフィンにクリップ部をあわせ、ネジ部を右側へ回してクリップ部を開けます。

④ネジ部を回す際、マグネット部の左右の向きをあらかじめ決めてから回してください。



出荷時の状態

下方向

若干下向きにする

ネジ部を緩める

ロッド部を矢印方向へ押す

若干下向き

クリップ部を左側へ回す

ネジ部を回す際

マグネット部を180度回転

下方向へスライド

クリップ部を開く

クリップ部を開く

マグネット部を右側へ回す

若干下向き

クリップ部を開く

マグネット部を開く

若干下向き

クリップ部を開く

マグネット部を開く

若干下向き

クリップ部を開く

マグネット部を開く

若干下向き

クリップ部を開く

マグネット部を開く

若干下向き

クリップ部を開く

⑤しっかりと固定されたことを確認後、マグネット部の上下方向を調整します。

⑥上方向へ向ける場合、マグネット部を若干下向きにすると、ロッド部を押しながらマグネット部を上方向へスライドさせて取り外します。

このとき、上下方向の可動についても確認いただき、方向を決定します。


※布地や大きな凹凸がある場所、角ばったダッシュボードのコーナー部分など、曲面の小さな場所には取り付けできません。

◎貼り付けてご使用の場合

●本製品はスマートフォン/タブレットをホールドした状態を想定して、貼り付けスペースや運転の妨げにならないことを確認し、取り付け位置を決定します。

※このとき、上下方向の可動についても確認いただき、方向を決定します。

※布地や大きな凹凸がある場所、角ばったダッシュボードのコーナー部分など、曲面の小さな場所には取り付けできません。

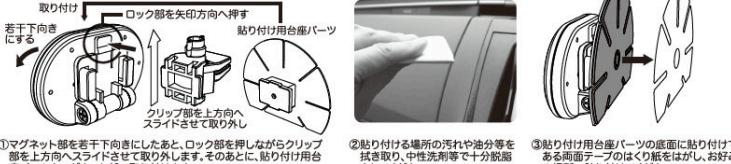

①マグネット部を若干下向きにしたあと、ロッド部を押しながらクリップ部を上方向へスライドさせて取り外し

貼り付け用台座バーツ

クリップ部を上方へスライドさせて取り外し

ロッド部を矢印方向へ押す

若干下向き

クリップ部を開く

マグネット部を開く

◎貼り付け面に緩いカーブがある場合、カーブにあわせて台座バーツの金属プレートを手で曲げて密着させます。





⑤貼り付けする場所の汚れや油分等を拭き取り、中性洗剤等で十分脱脂を行なってください。

⑥貼り付け用台座バーツの底面に貼り付けてある両面テープのはく離紙をはがし、好みの場所へ貼り付けてください。

◎ヘッドレストへ取り付ける場合

●ヘッドレストを外し、シャフトのサイズを確認してください。

※太さ10mmと13~14mmに対応します。




①ヘッドレストを外し、シャフトのサイズを確認してください。

②金属ステーを、外したヘッドレストのシャフトに通します。

③金属ステーをシャフトに通したままヘッドレストをシートに取付けます。

④シート形状やスマートフォン/タブレットのホールド状態に合わせて金属ステーの曲げを行なってください。



⑤マグネット部を若干下向きにしたあと、ロック部を押しながらクリップ部を上方向へスライドさせて取り外します。

⑥マグネット部分を180度回転させてから、金属ステー先端に取り付けます。

⑦取り付け状態に応じて、金属ステーの曲げを調整いただき、マグネット部の向きの調整を行なってください。