
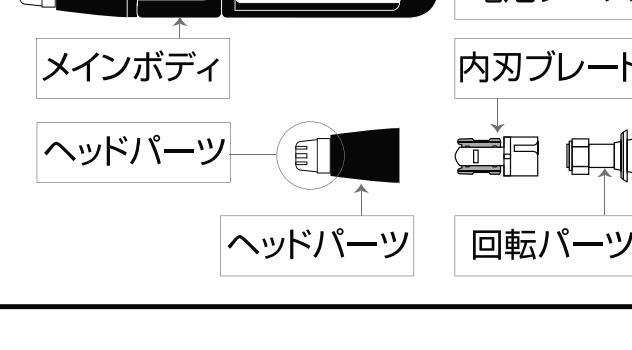



取扱説明書

各部名称

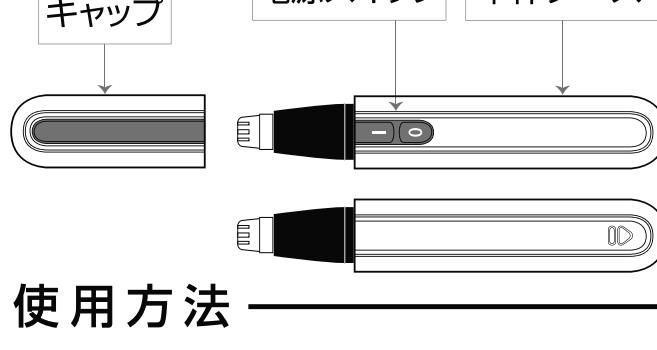

使用方法

スイッチ ON スイッチ OFF キャップを閉めることでもスイッチ OFF が可能です。

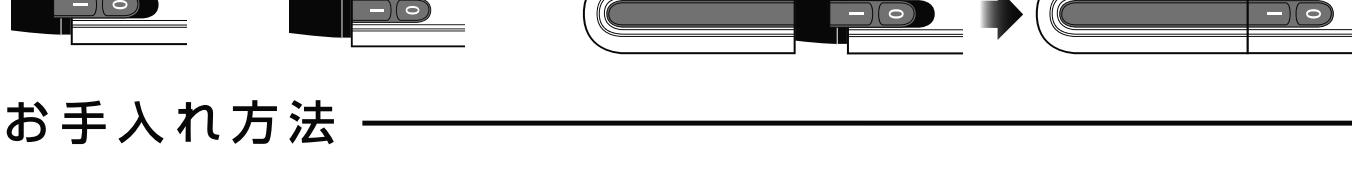

お手入れ方法

① 本体のキャップを開けてヘッドパートを持ち、本体ケースからメインボディを引き抜きます。



② 電池をメインボディの電池ケースから取り外します。



③ メインボディとヘッドパートをつまみ、回転させて引き抜きます。



④ ヘッドパートから回転パートを回しながら引き抜き、内刃ブレードを出します。



⑤ テッシュや綿棒などを使用し、刃に注意しながら外刃ブレードと内刃ブレードの毛くずを払い落してください。



⑥ 外刃ブレードと内刃ブレードを十分に水洗いをしてください。

※ 熱湯の使用は避けてください。

※ 液状のハンドソープはご使用になれます

が、成分が残ると刃がさびる原因になりますのでよくすすぎ、ハンドソープの成

分が残らないようにしてください。



⑦ タオルなどで水滴をよく拭き取り、完全に乾くまでしっかりと自然乾燥してください。

※ 濡れたまま放置すると錆びの原因となります。絶対におやめください。



毛くずを取り去る

⑧ 電池をメインボディの電池ケースに差し込みます。



⑨ ヘッドパートに、合わせた内刃ブレードと回転パートを差し込みます。



⑩ ヘッドパートにメインボディを差し込み、回転させて形状が合うようにめます。



⑪ 単3形アルカリ乾電池をメインボディに装着します。電池のプラスマイナスの向きを確認してから装着してください。



⑫ メインボディを本体ケースにはまるように最後までしっかりと差し込んでください。



⑬ キャップが最後まで閉まるのを確認し、湿気のない場所で保管してください。



毛くず

⑭ キャップを開けてヘッドパートを持ち、本体ケースからメインボディを引き抜きます。



⑮ 電池をメインボディの電池ケースから取り外します。



⑯ ヘッドパートと回転パートをつまみ、回転させて引き抜きます。



⑰ ヘッドパートから回転パートを回しながら引き抜き、内刃ブレードを出します。



⑱ テッシュや綿棒などを使用し、刃に注意しながら外刃ブレードと内刃ブレードの毛くずを払い落してください。



⑲ 外刃ブレードと内刃ブレードを十分に水洗いをしてください。

※ 热湯の使用は避けてください。

※ 液状のハンドソープはご使用になれます

が、成分が残ると刃がさびる原因になりますのでよくすすぎ、ハンドソープの成

分が残らないようにしてください。



⑳ タオルなどで水滴をよく拭き取り、完全に乾くまでしっかりと自然乾燥してください。



⑳ 電池をメインボディの電池ケースに差し込みます。



㉑ ヘッドパートに、合わせた内刃ブレードと回転パートを差し込みます。



㉒ ヘッドパートにメインボディを差し込み、回転させて形状が合うようにめます。



㉓ キャップが最後まで閉まるのを確認し、湿気のない場所で保管してください。



毛くず

㉔ キャップを開けてヘッドパートを持ち、本体ケースからメインボディを引き抜きます。



㉕ 電池をメインボディの電池ケースから取り外します。



㉖ ヘッドパートと回転パートをつまみ、回転させて引き抜きます。



㉗ ヘッドパートから回転パートを回しながら引き抜き、内刃ブレードを出します。



㉘ テッシュや綿棒などを使用し、刃に注意しながら外刃ブレードと内刃ブレードの毛くずを払い落してください。



㉙ 外刃ブレードと内刃ブレードを十分に水洗いをしてください。

※ 热湯の使用は避けてください。

※ 液状のハンドソープはご使用になれます

が、成分が残ると刃がさびる原因になりますのでよくすすぎ、ハンドソープの成

分が残らないようにしてください。

㉚ タオルなどで水滴をよく拭き取り、完全に乾くまでしっかりと自然乾燥してください。

㉛ 電池をメインボディの電池ケースに差し込みます。

㉜ ヘッドパートに、合わせた内刃ブレードと回転パートを差し込みます。

㉝ ヘッドパートにメインボディを差し込み、回転させて形状が合うようにめます。

㉞ キャップが最後まで閉まるのを確認し、湿気のない場所で保管してください。

毛くず

㉟ キャップを開けてヘッドパートを持ち、本体ケースからメインボディを引き抜きます。

㉟ 電池をメインボディの電池ケースから取り外します。

㉟ ヘッドパートと回転パートをつまみ、回転させて引き抜きます。

㉟ ヘッドパートから回転パートを回しながら引き抜き、内刃ブレードを出します。

㉟ テッシュや綿棒などを使用し、刃に注意しながら外刃ブレードと内刃ブレードの毛くずを払い落してください。

㉟ 外刃ブレードと内刃ブレードを十分に水洗いをしてください。

※ 热湯の使用は避けてください。

※ 液状のハンドソープはご使用になれます

が、成分が残ると刃がさびる原因になりますのでよくすすぎ、ハンドソープの成

分が残らないようにしてください。

㉟ タオルなどで水滴をよく拭き取り、完全に乾くまでしっかりと自然乾燥してください。

㉟ 電池をメインボディの電池ケースに差し込みます。

㉟ ヘッドパートに、合わせた内刃ブレードと回転パートを差し込みます。

㉟ ヘッドパートにメインボディを差し込み、回転させて形状が合うようにめます。

㉟ キャップが最後まで閉まるのを確認し、湿気のない場所で保管してください。

毛くず

㉟ キャップを開けてヘッドパートを持ち、本体ケースからメインボディを引き抜きます。

㉟ 電池をメインボディの電池ケースから取り外します。

㉟ ヘッドパートと回転パートをつまみ、回転させて引き抜きます。

㉟ ヘッドパートから回転パートを回しながら引き抜き、内刃ブレードを出します。

㉟ テッシュや綿棒などを使用し、刃に注意しながら外刃ブレードと内刃ブレードの毛くずを払い落してください。

㉟ 外刃ブレードと内刃ブレードを十分に水洗いをしてください。

※ 热湯の使用は避けてください。

※ 液状のハンドソープはご使用になれます

が、成分が残ると刃がさびる原因になりますのでよくすすぎ、ハンドソープの成

分が残らないようにしてください。

㉟ タオルなどで水滴をよく拭き取り、完全に乾くまでしっかりと自然乾燥してください。

㉟ 電池をメインボディの電池ケースに差し込みます。

㉟ ヘッドパートに、合わせた内刃ブレードと回転パートを差し込みます。

<p