


DW (Y) - D2 - 2 - P (DW:白 DY:橙)

(ゆるみ止めナット)

設置図

S=1:10

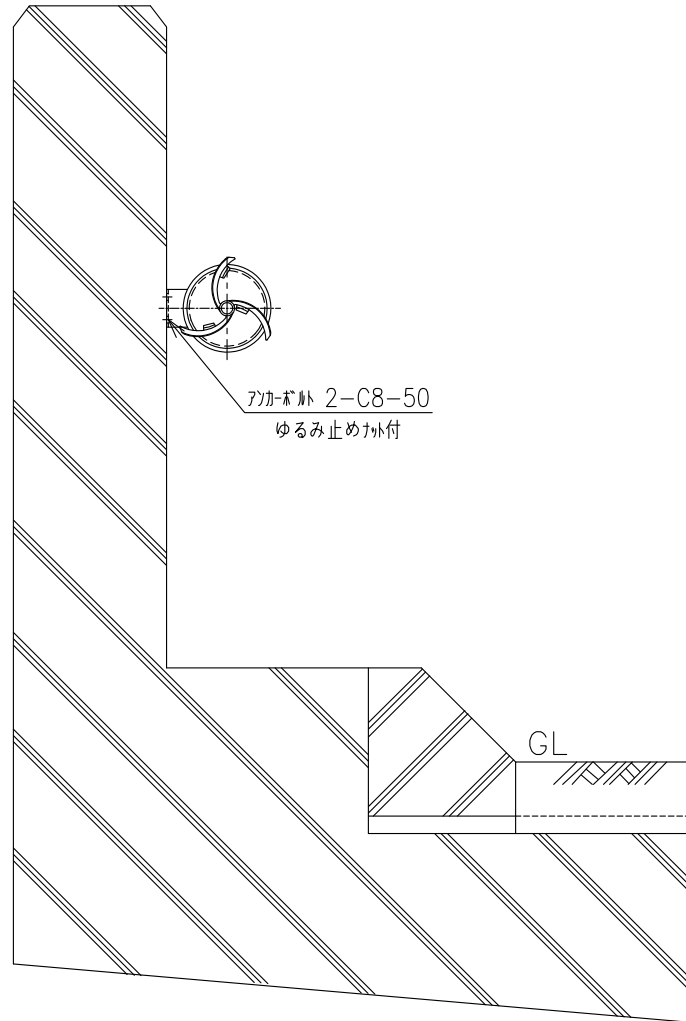

詳細図

S=1:4

反射体: アクリル樹脂
有効径: $\phi 100$
白色又は橙色

