


# KDL-40TC-WR

(自発光式)

LED数	マルチカラー（赤・緑）2個×両面
発光モード	通常E-ト・薄暮時E-ト・IJ-E-ト（自動切替）
同期方式	JJY標準電波方式
太陽電池	5V/40mA
二次電池	ニッケル水素電池 3.6V/800mA
無日照日数	10日

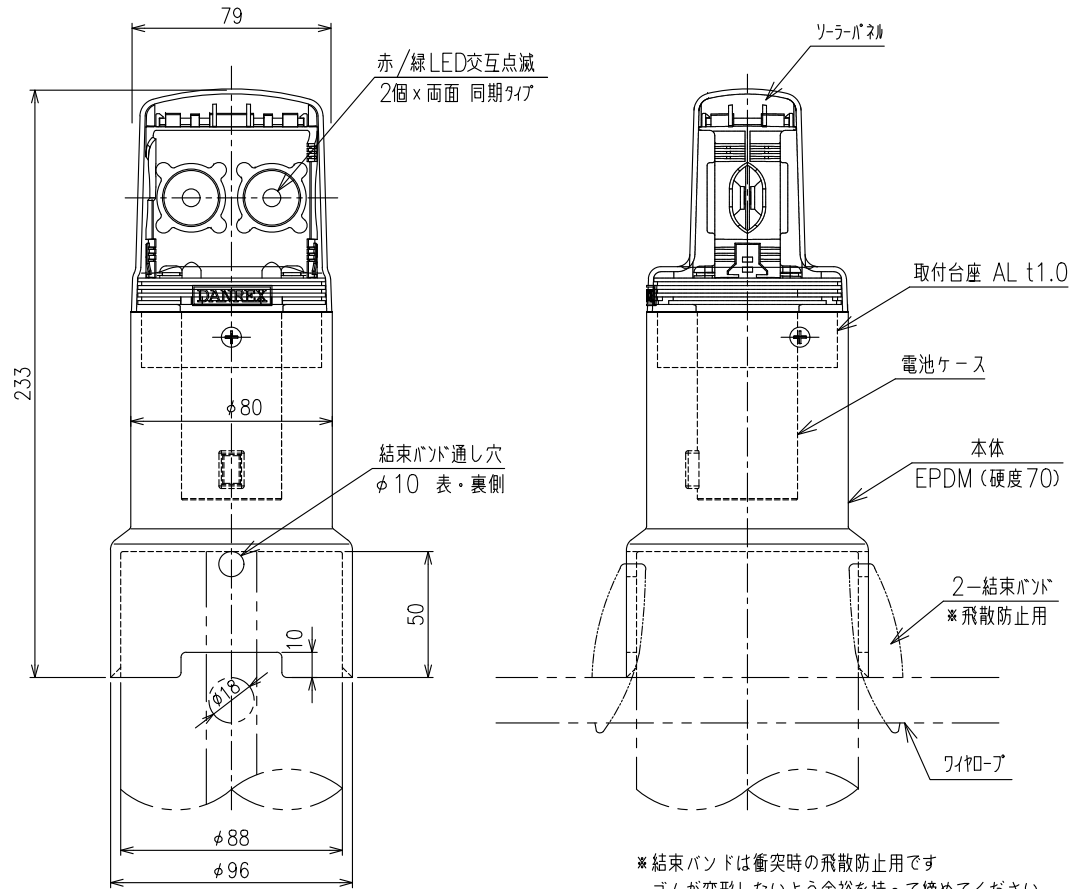

※結束バンドは衝突時の飛散防止用です  
 ゴムが変形しないよう余裕を持って締めてください  
 (カット量の目安は10cmです)