


センターブロック用ラバーポール

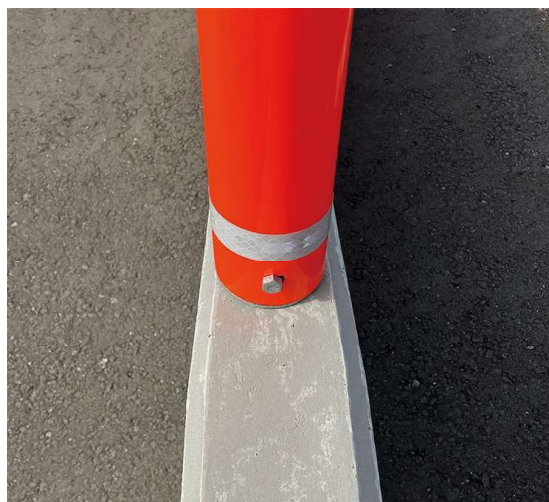

センターブロック用ラバーポールは、暫定二車線の区画柵であるセンターブロック用に専用設計されたラバーポールです
高さの低いブロックにおいて、+650mmの視認性により安全運転に寄与します

天端からはみ出さないφ80のベース部と、交換可能なポール部で構成されます

設置方法 (必要工具:M16用ソケットレンチ、M8用スパナ2本)



①ブロックの樹脂キャップを外し、付属のM16ボルトでベース金具を固定します
その際、貫通ボルトの穴位置は右画像のようにブロックに平行にします



②ラバーポールをベース金具に被せ、付属のM8貫通ボルトを通しゆるみ止めナットを締めこみます

ラインナップ



H650 タイプ



H650 寒冷地用



H800 タイプ



φ100 デリネーター付き



ソーラー自発光デリ付き